

アルカリ性

無リン

医薬用外劇物

水酸化ナトリウム  
33%配合

SaniPlan 業務用  
食品工場向け発泡強アルカリ洗浄剤

# フォーミング 強力洗浄剤 GX

## 加熱ラインの頑固な汚れを除去

加熱ラインに付着した頑固な汚れを、強力な洗浄力と優れたすすぎ性で効率的かつスピーディに除去します。



20kg


### 特長

#### 強力な洗浄力

強力な洗浄成分と、きめ細かい泡でノンブラッシングでも汚れをしっかりと除去します。

#### 早いすすぎ性

すすぎ時に泡がすぐ消えるため、作業がスピーディ。泡残りが少なく、水の使用量・作業時間を削減します。

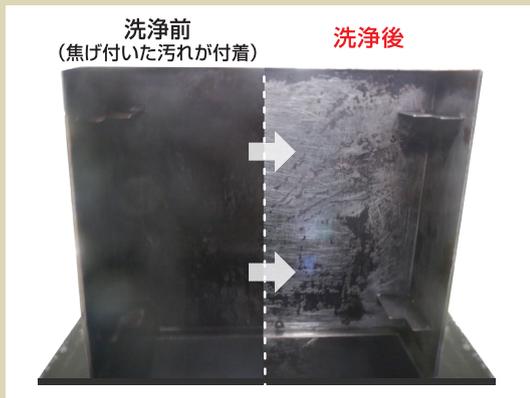

テスト条件: 希釈液をフォーマーで吹き付け、20分後、高圧洗浄ですすいだ

### 用途・使用方法

用途	食品加工機、床、壁の洗浄
使用方法	泡洗浄機などを使って希釈液を洗浄対象物に吹き付けた後5分以上放置しブラシ、タワシなどでこすり洗いし、水でよくすすぐ
使用量の目安	発泡洗浄: 3~5%、浸漬洗浄: 1~10% (洗浄方法は裏面へ)

### 商品データ

品名	サニプラン フォーミング強力洗浄剤GX 20K
荷姿	20kg(ポリ容器)
商品寸法	265mm×265mm×395mm
商品コード	237801
JANコード	4975657410457

### 成分表示など


液性	アルカリ性
成分	アルカリ剤(水酸化ナトリウム) 界面活性剤(アルキルアミノオキシド) 溶剤

寸法は幅×奥行×高さを設計値で記載しています。  
商品の外観・表示については予告なく変更することがあります。



## 発泡洗浄(3~5%)

### 希釈方法



洗浄剤が3~5%で噴射されるように、泡洗浄機に投入する。

1



泡洗浄機を使って、対象物に吹き付ける。

2



しばらく放置した後、ブラシ・タワシでこすり洗う。


3



流水でよくすすぐ。


## 浸漬洗浄(1~10%)

### 希釈方法




浸漬槽を用意し、洗剤を1~10%に薄める。

1




対象物をそのまま浸け置きする。

2



1時間程度で取り出し、ブラシでこすり洗う。

3



流水でよくすすぐ。

### ⚠ 使用上の注意

- 取扱い時は保護メガネ、保護手袋、保護マスク等を着用する。
- 取扱い後は手・顔等を十分に洗う。
- 換気をよくして使用する。
- 壁や天井など、顔より高い箇所に使う場合、液の飛び散りや垂れに注意する。
- キャップを開ける時、液が飛び出すおそれがあるので、注意しながら開ける。また、容器を移動する時は、キャップをしっかり閉める。緩んでいると、キャップが外れ、液が飛び跳ねて目や皮膚に付くおそれがある。
- ミストや蒸気等を吸入しない。
- 子供の手の届かないところに保管する。
- 他の薬剤・洗浄剤等とはまぜない。
- 用途以外に使用しない。
- アルミニウム・銅・真鍮・スズ・白木・竹・繊維等の製品に使用しない。
- タイル目地(着色することがある)、ニス、ペンキ、亜鉛めっき等で塗装または表面処理したもの、油や熱などで傷んだフッ素コート(はげることがある)は原液での使用を避け、薄めた液で目立たない部分で変色などが無いことを確かめた上で使用する。
- 環境への放出を避ける。
- 他の容器に移し替えない。
- 誤飲や紛失のおそれがあるため、飲食用の容器を含む他の容器に小分けしない。
- 使い終わった容器はよく洗ってから処理する。
- 排水は酸などで中和し、処理する。
- 直射日光、高温多湿な場所を避けて、密閉して鍵のかかる場所に保管する。
- 横倒しの状態で運搬及び保管しない。
- 洗浄剤成分が残留しないよう洗浄後はよくすすぐ。
- 凍結や濁りが発生した場合は室温に戻しよくまぜて溶解させてから使用すること。品質に問題はない。

BEABBC

推奨

泡洗浄機  
**サニプラン フォーマーN**  
(商品コード:901196)



軽くて持ち運びやすく、  
操作もカンタン。  
きめ細かい泡が出ます。

お問い合わせは・・・

株式会社 **ニイタカ**

〒532-8560 大阪市淀川区新高1-8-10

☎06-6395-2717